


# CARPENTERIA SOLAIO TIPO STRUTTURA SALA QUADRI/COMANDI

scala 1:50

PIANTA DEL PRIMO LIVELLO (similare al P.T.)

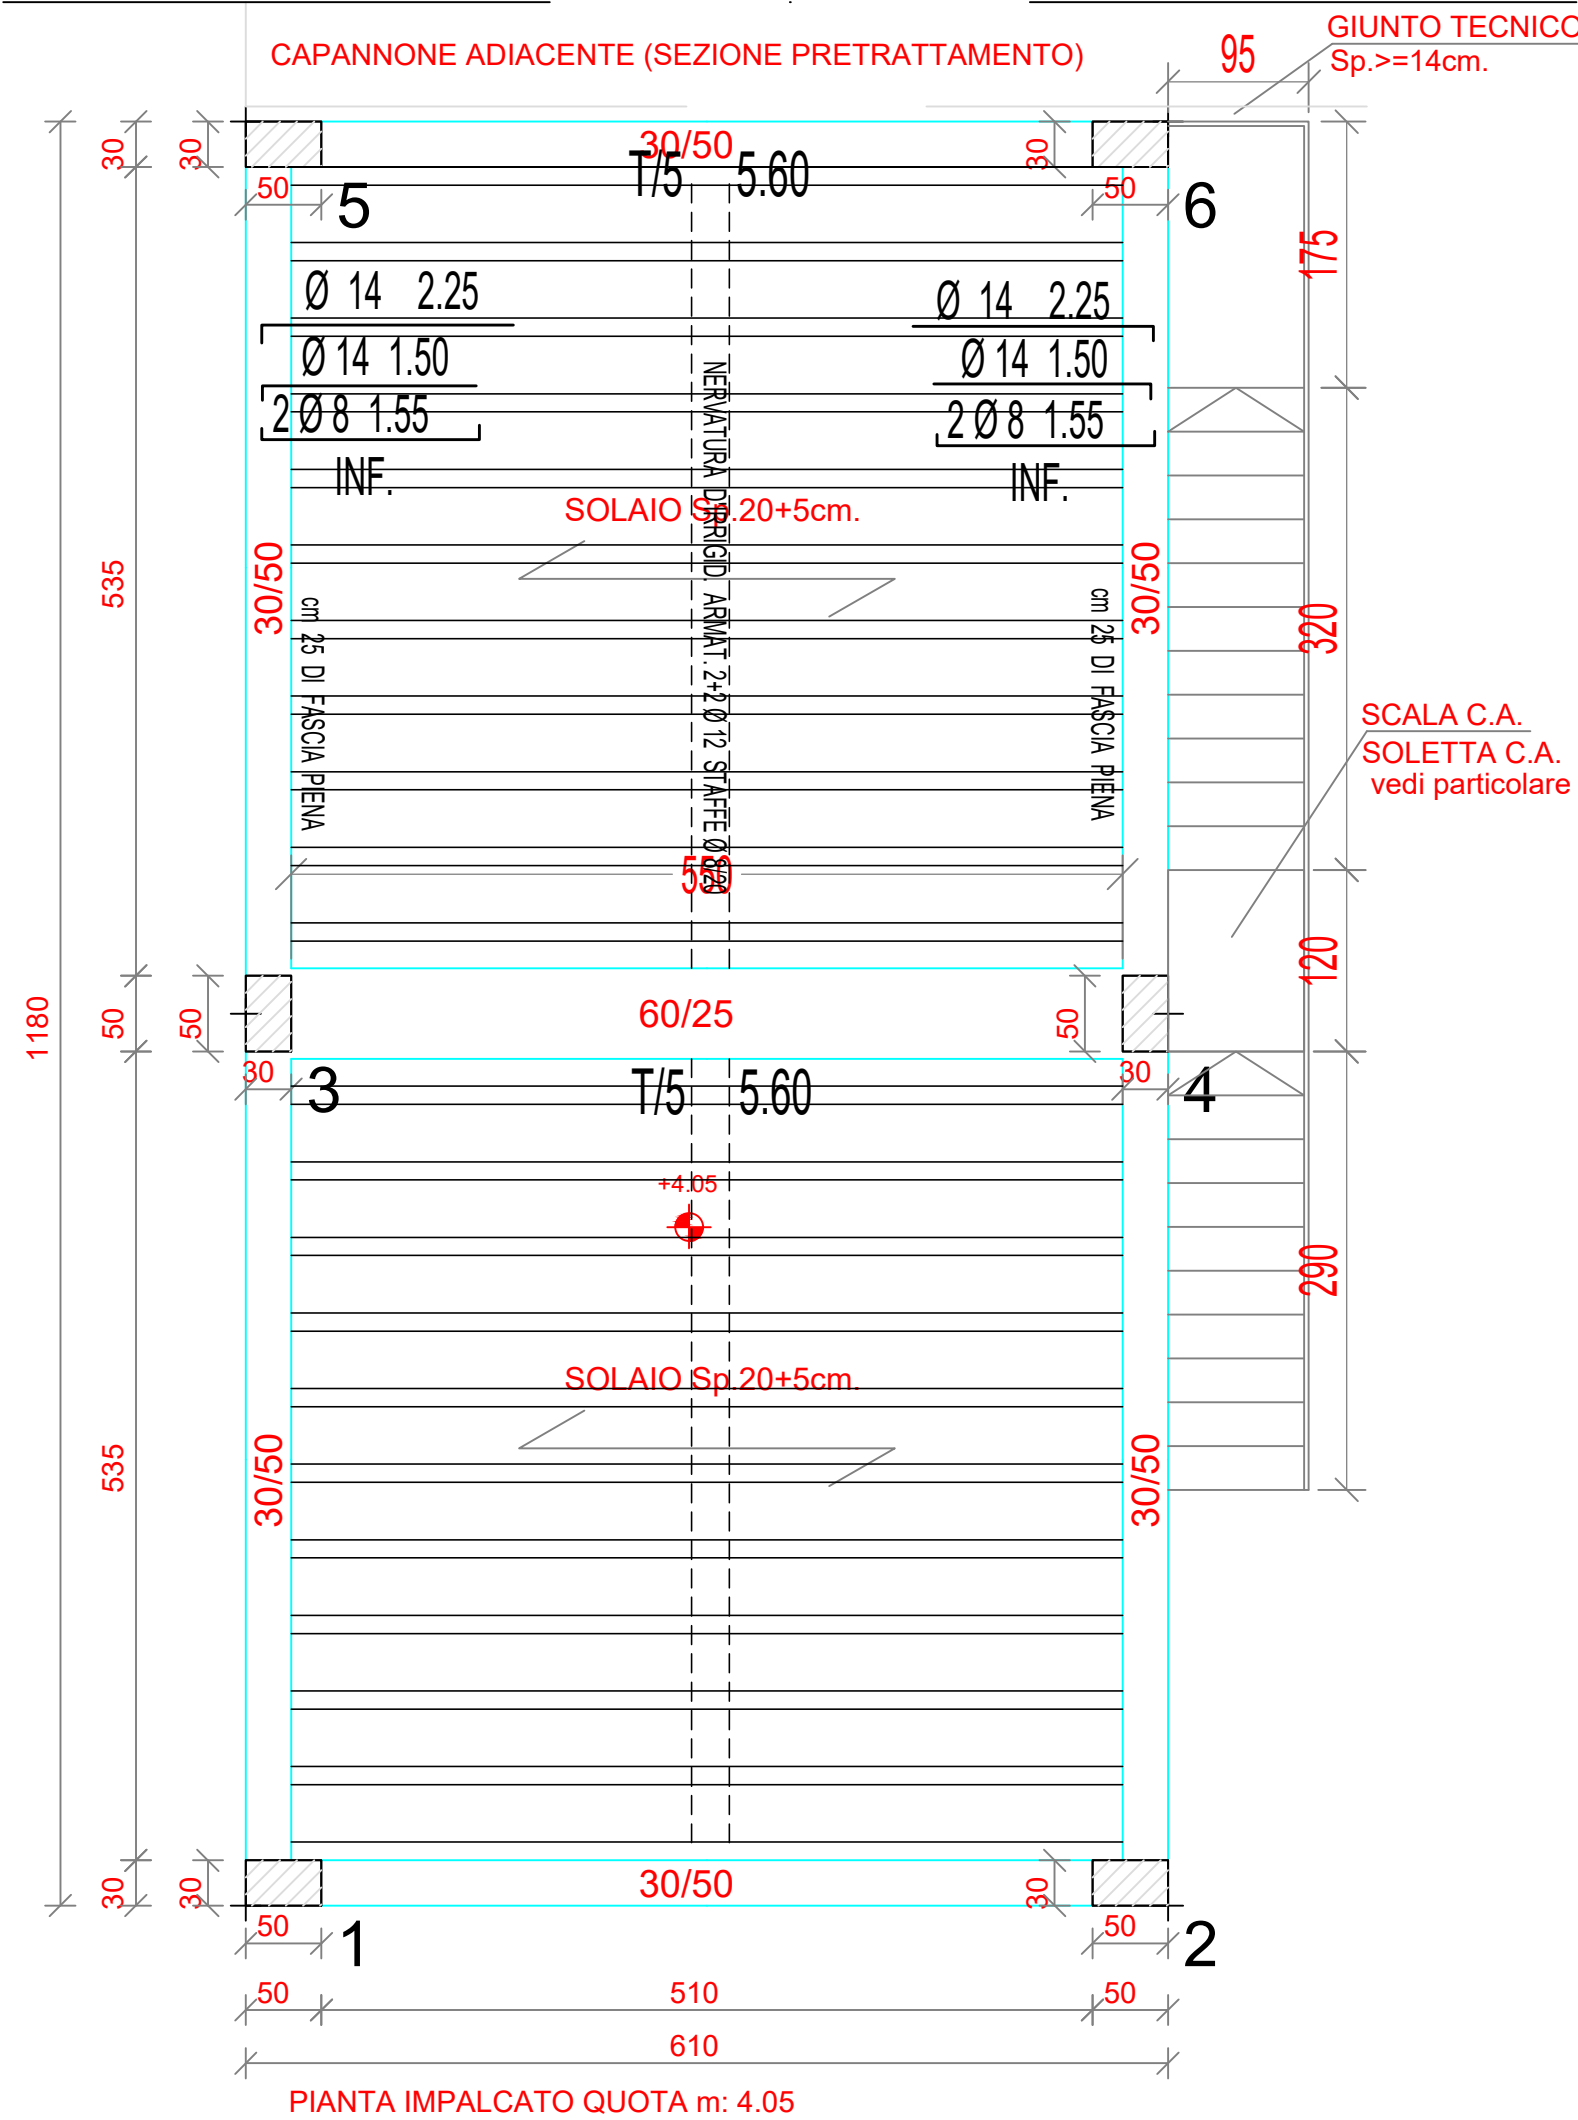

**NOTE**

I materiali devono essere certificati secondo le norme vigenti.  
Tutto il conglomerato cementizio usato dovrà essere del tipo C28/35 a resistenza (minimo 350), consistenza S4.  
Acciaio B450C (FeB44k) ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore


**SOLAI**


Struttura orizzontale mista in laterocemento precompresso c.a.p. sp.20+5cm.  
I carichi considerati nel calcolo della struttura per i solai tipo "c.a.p." (20+5cm) di piano terra e primo sono:  
P.T.-1 - peso proprio 320kg/mq; permanente 350kg/mq; accidentale 300kg/mq.

**SOLAI**

Struttura orizzontale mista in laterocemento precompresso c.a.p. sp.20+5cm.  
I carichi considerati nel calcolo della struttura per i solai tipo "c.a.p." (20+5cm) di piano terrazzo copertura sono:  
P.2 - peso proprio 320kg/mq; permanente 300kg/mq; accidentale 100kg/mq.; neve 80kg/mq.


PIANTA DEL SECONDO LIVELLO (COPERTURA)

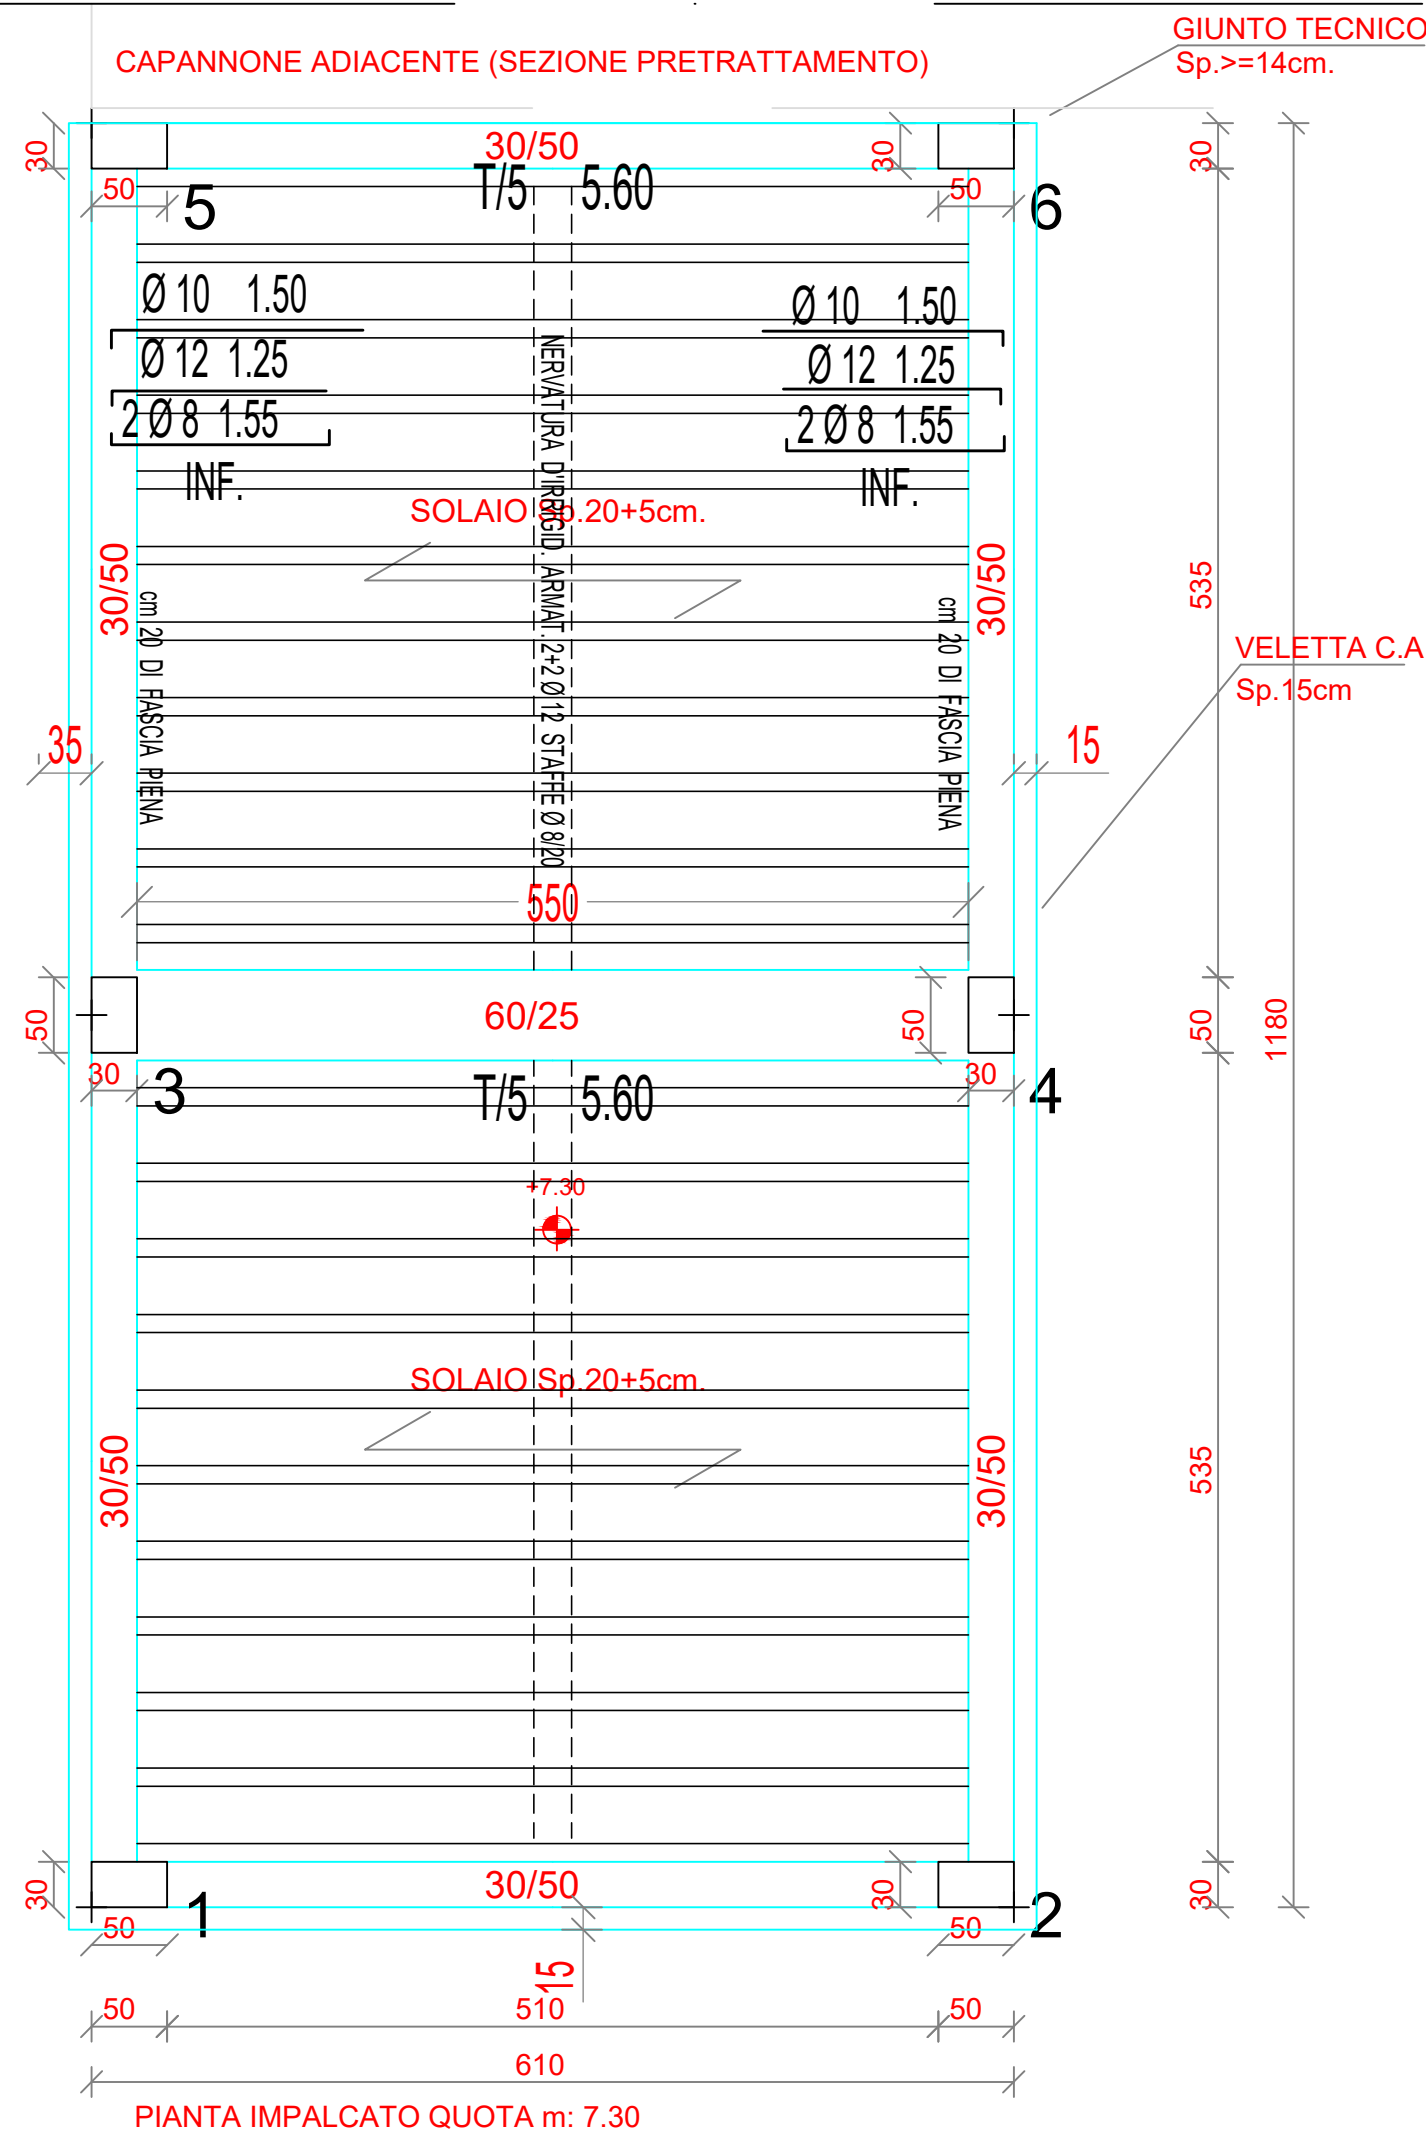




**ECOLAN**  
ECOLOGICA LANCIANO


**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**  
(Dott. RANIERI Massimo)






**IL R.U.P.**  
(Ing. ZACCAGNINI Luca)



**IL TECNICO PROGETTISTA**  
(Ing. FANTINI Sandro)



REV.: 01	DATA: Gennaio 2020	ELABORATO: D.14.b	SCALA: 1:50
 <p>REGIONE ABRUZZO</p>	 <p>PROVINCIA CHIETI</p>	 <p>COMUNE LANCIANO</p>	
<p>COMMITTENTE:</p> <p><b>ECOLAN S.P.A.</b> (ex CONSORZIO COMPENSORIE SALTAMENTO RIFIUTI - LANCIANO)</p> <p>Sede: Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH) - C.F. e P.I. 01537100693</p>			
<p>OGGETTO DELL'OPERA:</p> <p><b>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b></p>			
<p>OGGETTO DEL DISEGNO:</p> <p><b>CARPENTERIA SOLAIO TIPO STRUTTURA SALA QUADRI/COMANDI</b></p>			
<p>- PROGETTO ESECUTIVO -</p>			