

scala (vedere interno)

n° 4 ANCORANTI PER SOLLEVAMENTO TIPO ANCORFAB DELLA DITTA "CHRYSO" PORTATA 4 ton.

Dimensions and components shown in the drawing:

- Overall length: 1376
- Section dimensions: 100, 150, 150, 100
- Section dimensions: 100, 50, 50
- Section dimensions: 31, 153, 48, 912, 48, 153, 31
- Section dimensions: 31, 30, 123, 200, 200, 123, 30, 31
- Section dimensions: 30, 30, 30, 30
- Section dimensions: 40, 120, 180
- Section dimensions: 50, 100, 90
- Section dimensions: 50, 100, 90


Components and specifications:

- 5 ST. $\phi 10$
- STAFFE $\phi 10/12\text{cm}$
- ST. $\phi 8/10\text{cm}$
- STAFFE $\phi 8/15\text{cm}$
- ST. $\phi 8/10\text{cm}$
- STAFFE $\phi 10/12\text{cm}$
- 5 ST. $\phi 10$
- POS.A 6 $\phi 16$
- POS.B 2 $\phi 10$
- POS.C 2 $\phi 10$
- POS.D 6 $\phi 12$
- POS.E 6 $\phi 16$ L=340
- POS.F 5 $\phi 10$
- POS.G 4 $\phi 18$ L=400
- POS.H 5 $\phi 10$

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
 Cls classe di resistenza:
 C45/S5 a 28 giorni C35/45 allo sbanco
 Cls classe di esposizione XA1
 Classe di consistenza S5
 Diametro max inerte 20 mm
 Acciaio: armatura lenta B450C
 Coprifreno 3.5 cm
 Armatura tesa : trefoli stabilizzati da 0.6''
 fptk 1860 N/mm², tiro iniziale 1400 N/mm²

TESTATA

• TREFOLI
N.9 DA 0,6"

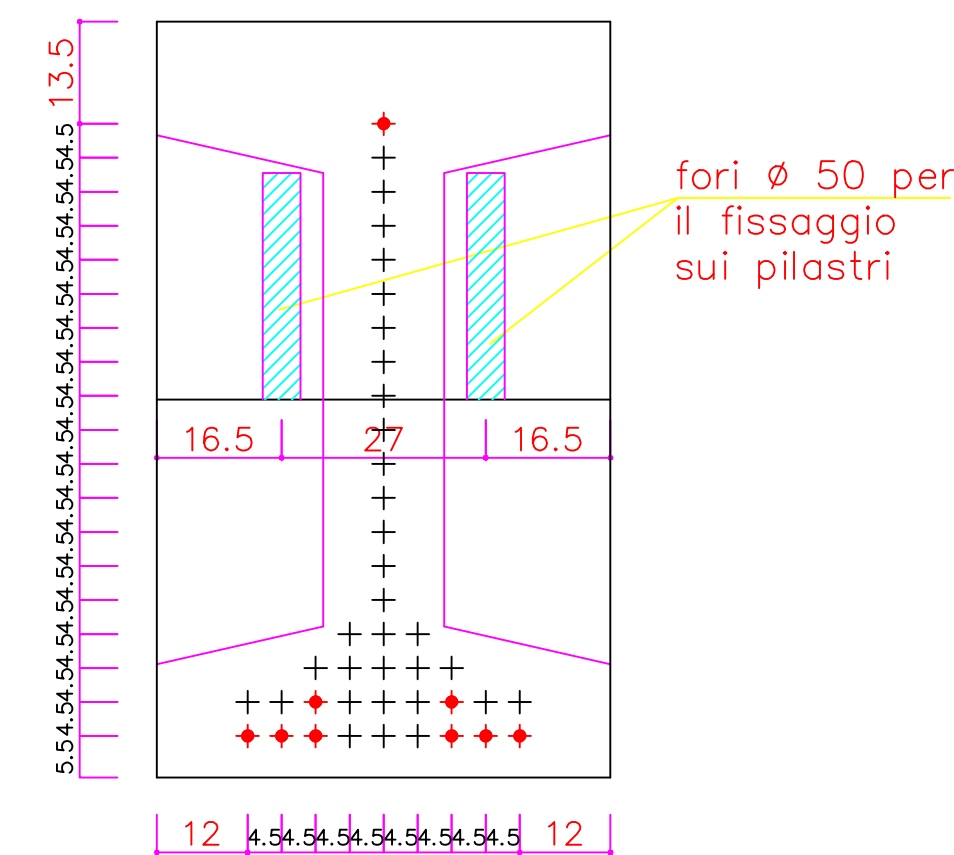

fori \varnothing 50 per
il fissaggio
sui pilastri

SEZIONE AGLI APPOGGI

foro ø50

POS.E 6ø16

POS.F 5 forchette ø10

POS.A 6ø16

POS.B 2ø10

2ø8

15

POS.G 4ø18

POS.H 5 forchette ø10

POS.C 2ø10

POS.D 6ø12

5 ST. ø10



5 ST. ø10

ST. ø10 ogni 12cm.


STAFFE ø 8 ogni 10cm.

staffe ø 8 ogni 15cm.

31 30 123 200

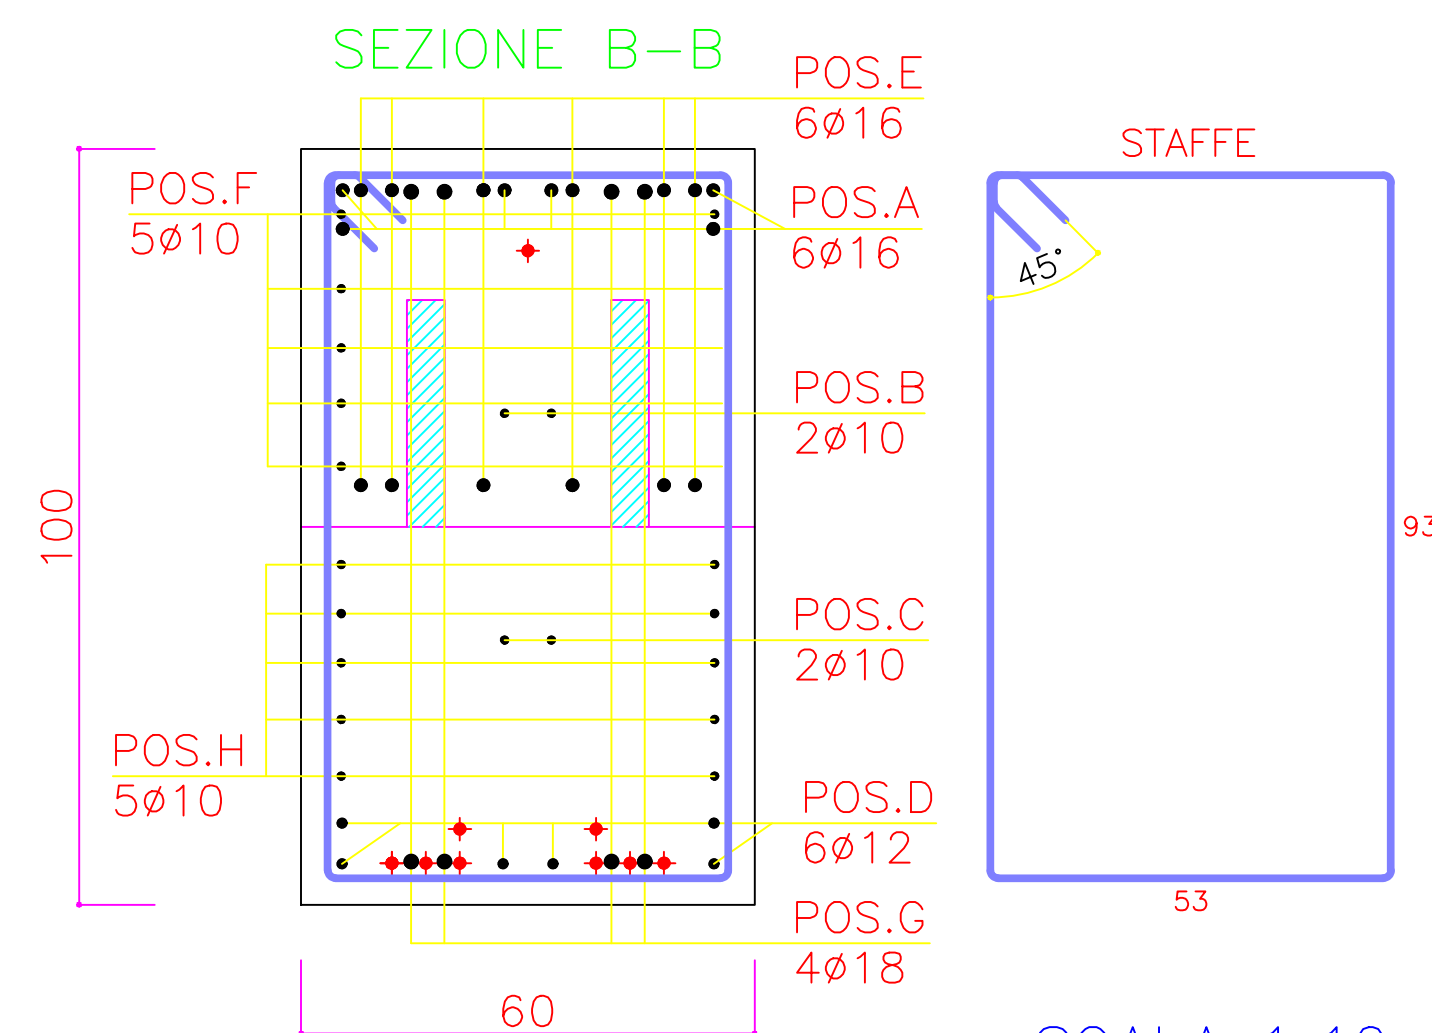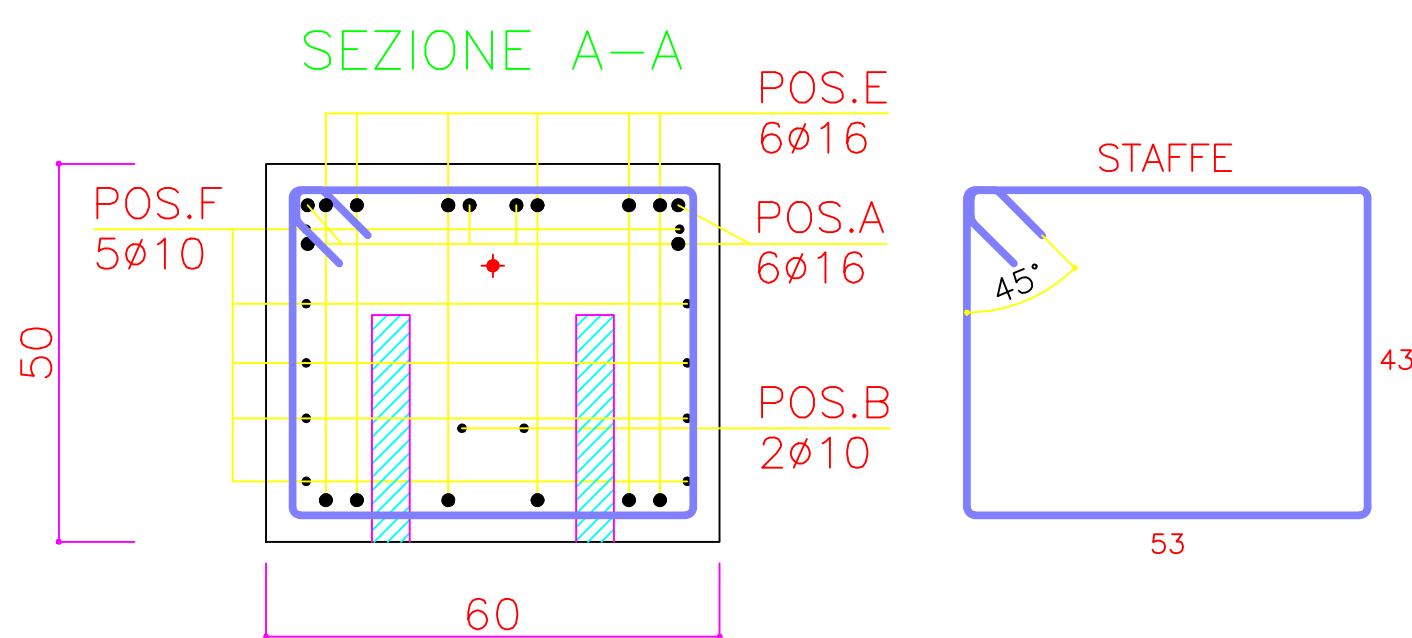

SCALA 1:10

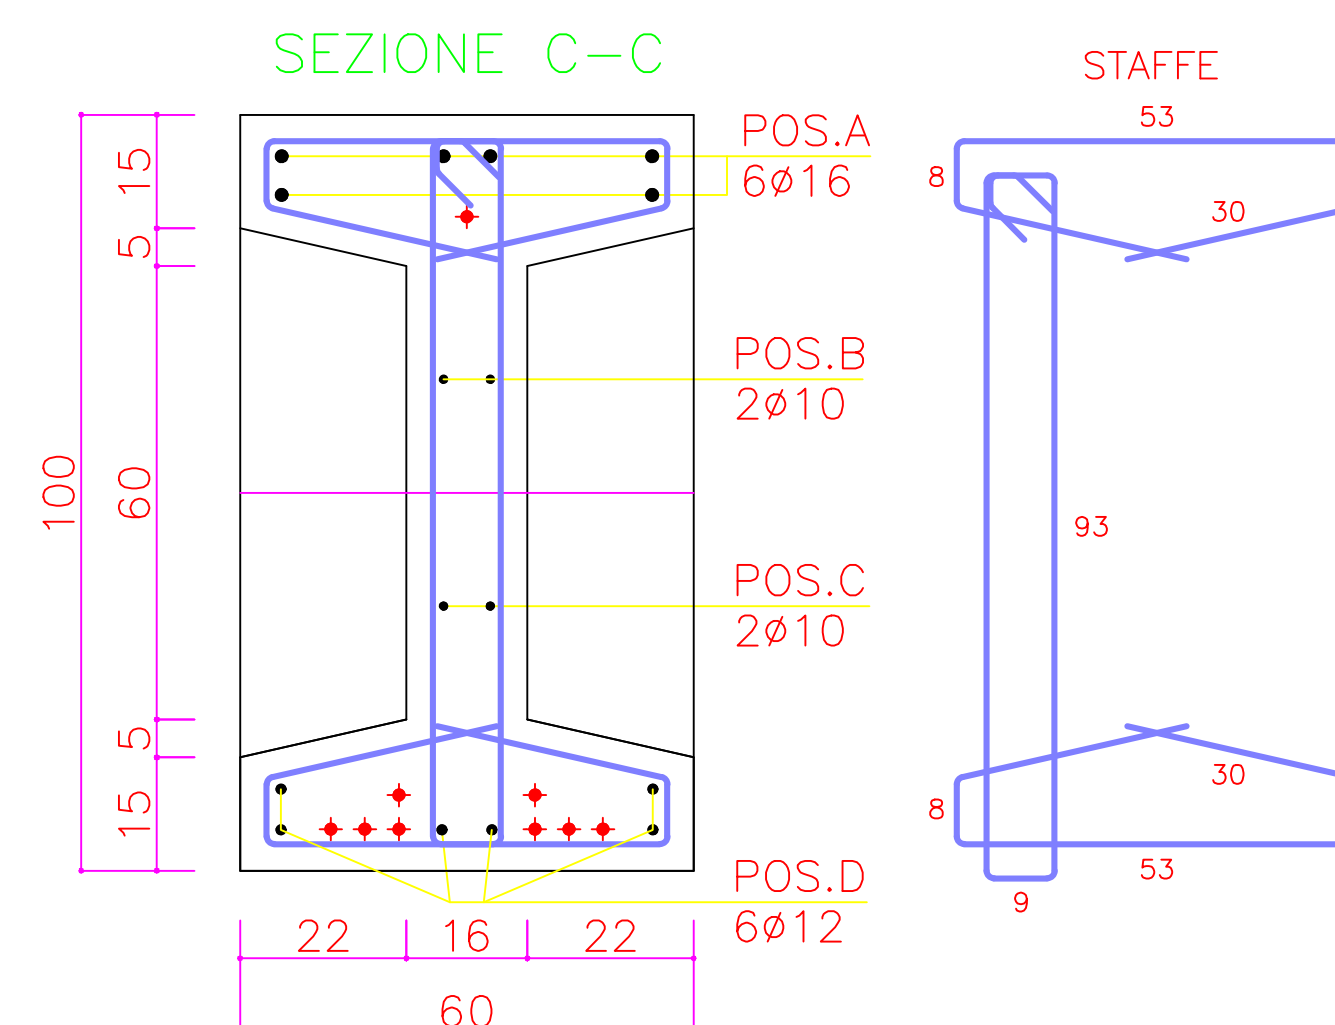

<div style="text-align: center;">  </div>			
L'AMMINISTRATORE DELEGATO (Dott. RANIERI Massimo)		IL R.U.P. (Ing. ZACCAGNINI Luca)	
			
		IL TECNICO PROGETTISTA (Ing. FANTINI Sandro)	
			
REV.: 01	DATA: Gennaio 2020	ELABORATO: D.20.e	SCALA: vedi interno
 REGIONE ABRUZZO	 PROVINCIA CHIETI	 COMUNE LANCIANO	
COMMITTENTE: ECOLAN S.P.A. (ex CONSORZIO COMPENSORIALE SMALTIMENTO RIFIUTI - LANCIANO)			
Sede: Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH) - C.F. e P.I. 01537100693			
OGGETTO DELL'OPERA: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			
OGGETTO DEL DISEGNO: ESECUTIVI E PARTICOLARI TIPO TRAVI PORTA/PANNELLI STRUTTURA PREFABBRICATA CAPANNONE LAVORAZIONE TRATTAMENTO			
- PROGETTO ESECUTIVO -			