


CARPENTERIA STRUTTURA FONDAZIONE SCRUBBER

scala 1:50

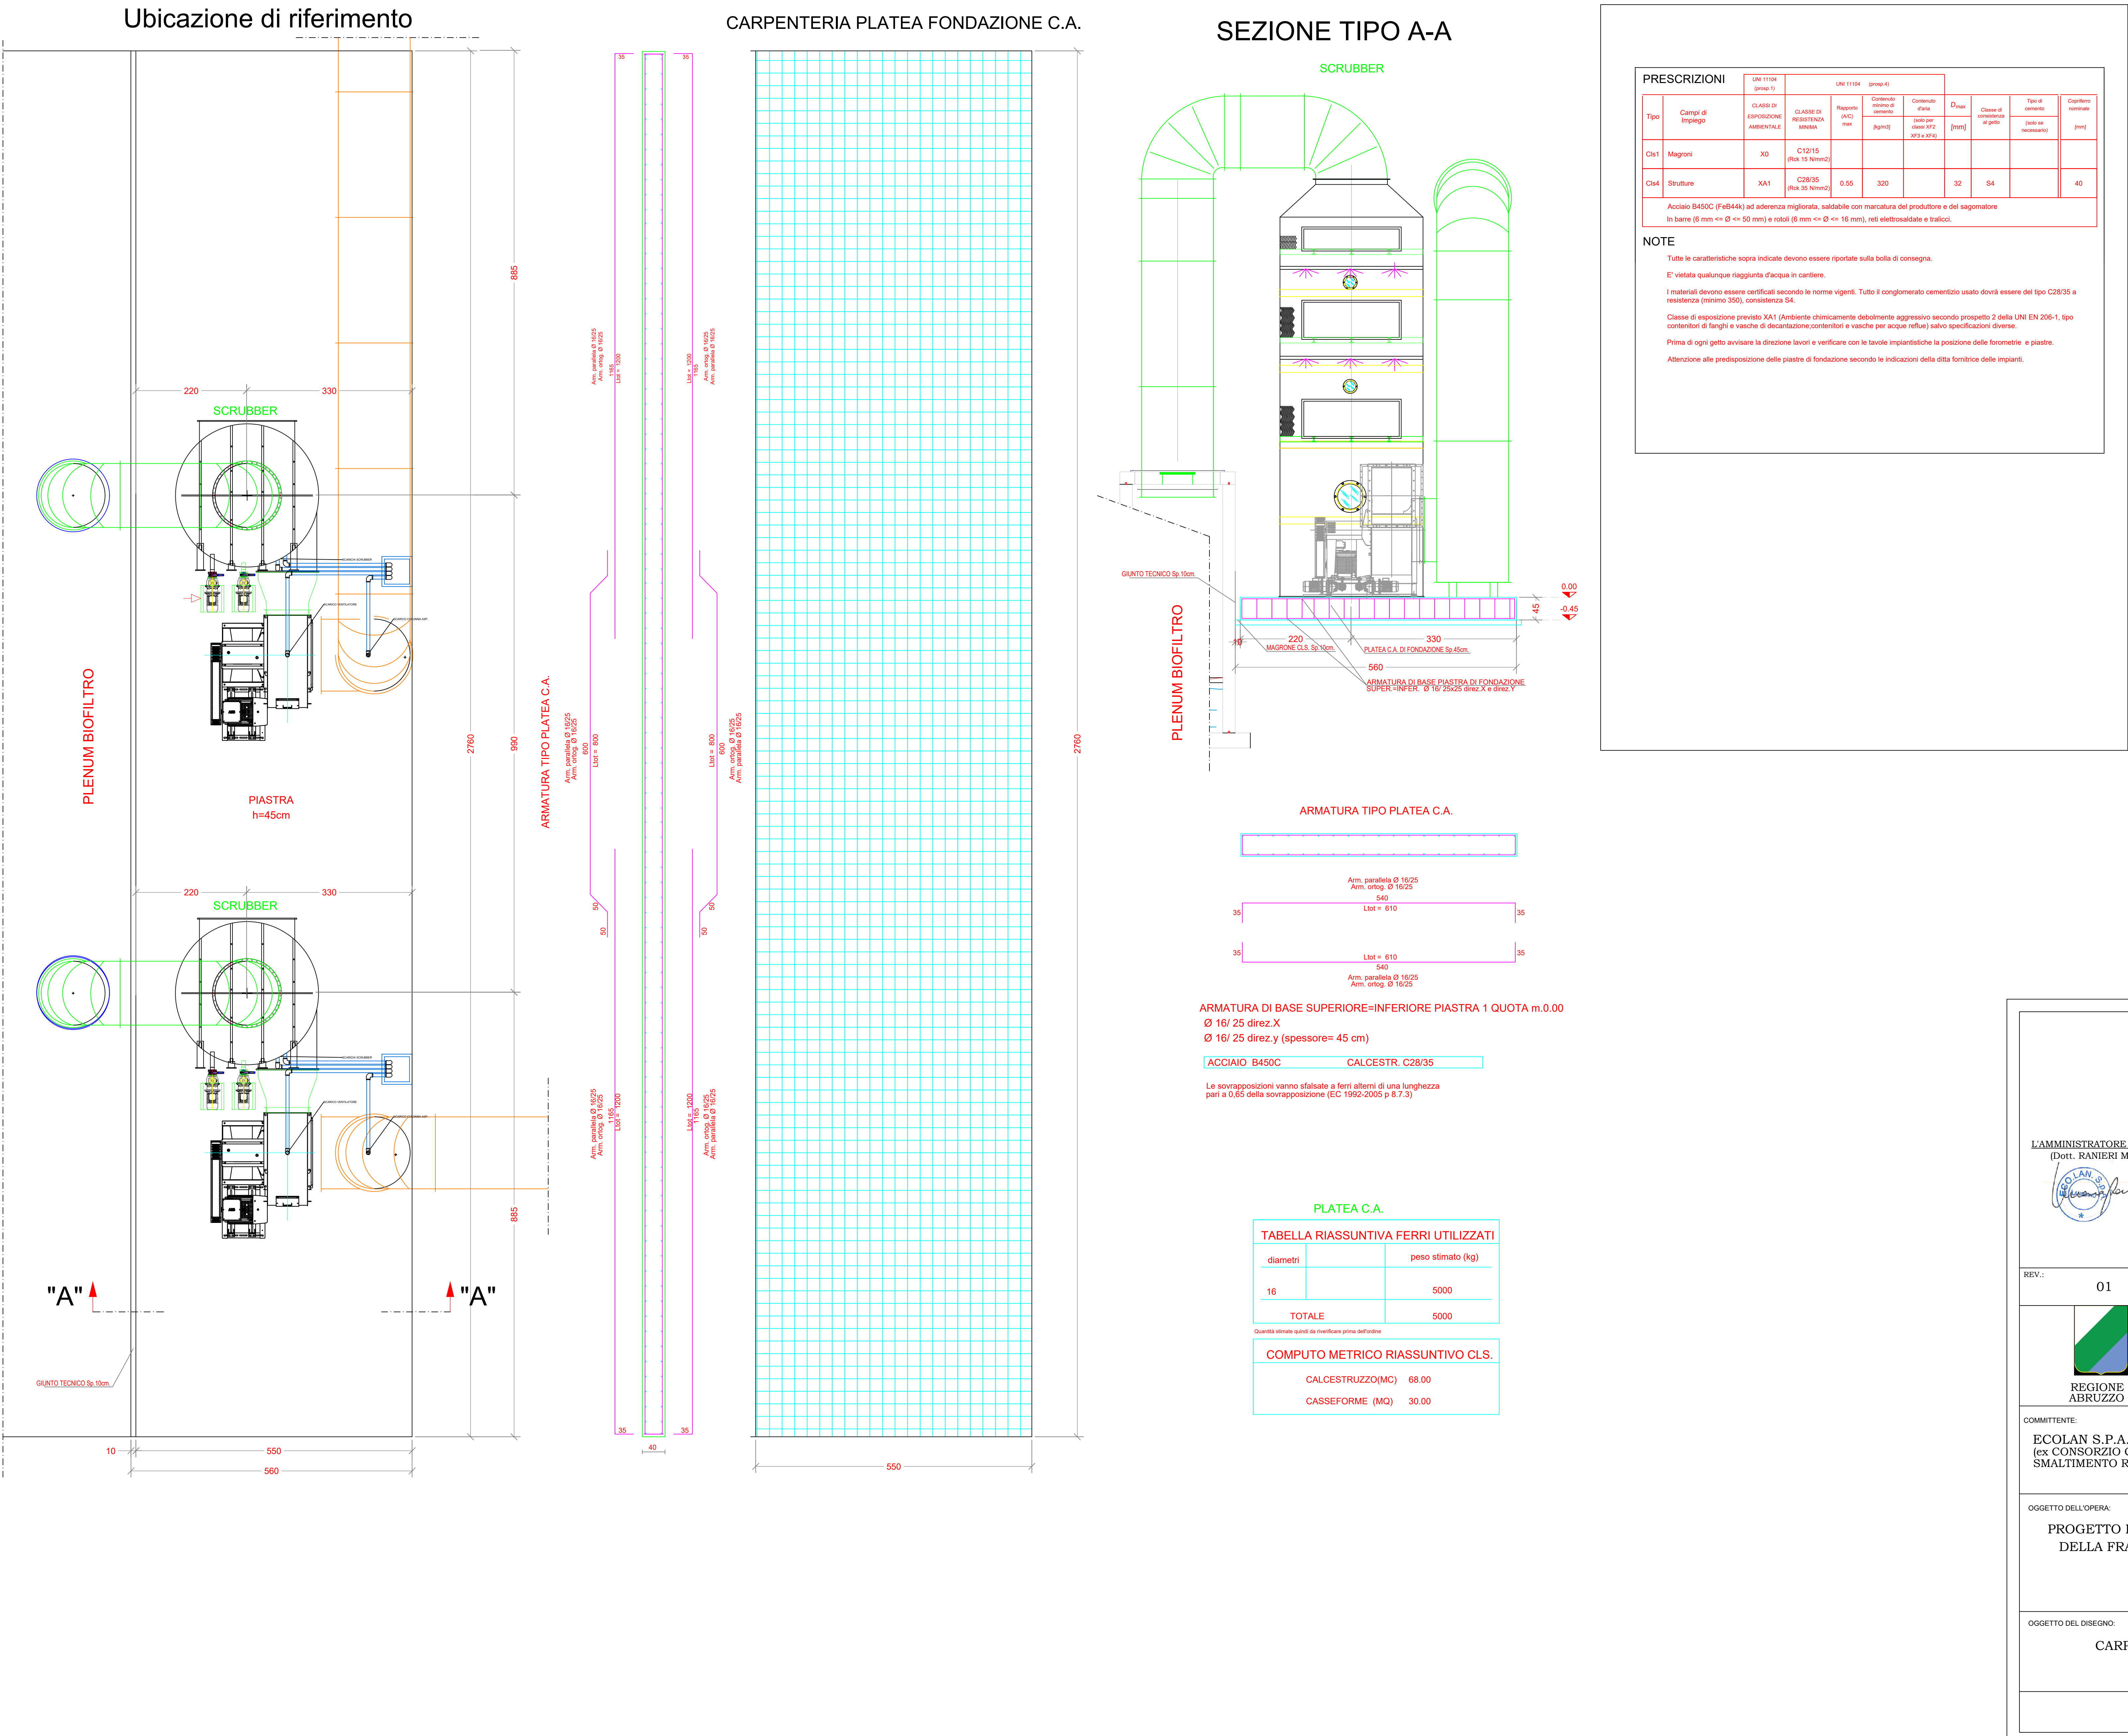

ARMATURA TIPO PLATEA C.A.

ARMATURA DI BASE SUPERIORE=INFERIORE PIASTRA 1 QUOTA m.0.00

Ø 16/ 25 direz.X
Ø 16/ 25 direz.y (spessore= 45 cm)

ACCIAIO B450C CALCESTRU. C28/35

Le sovrapposizioni vanno sfalsate a ferri alterni di una lunghezza pari a 0.65 della sovrapposizione (EC 1992-2005 p.6.7.3)

PLATEA C.A.

TABELLA RIASSUNTIVA FERRI UTILIZZATI	
diametri	peso stimato (kg)
16	5000
TOTALE	5000

Quantità stimata quindi da verificare prima dell'ordine

COMPUTO METRICO RIASSUNTIVO CLS.	
CALCESTRUZZO(MC)	68.00
CASSEFORME (MQ)	30.00

REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA CHIETI

COMUNE LANCIANO

COMMITTENTE:

ECOLAN S.P.A.
(ex CONSORZIO COMPENSORIALE
SMALTIMENTO RIFIUTI - LANCIANO)

Sede: Via Arco della Posta n.1 - 66034 Lanciano (CH) - C.F. e P.I. 01537100693

OGGETTO DELL'OPERA:

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

OGGETTO DEL DISEGNO:

CARPENTERIA STRUTTURA FONDAZIONE SCRUBBER

- PROGETTO ESECUTIVO -