



PARTICOLARE PORTE GARAGE MUNICIPIO (ALLEGATO AL COMPUTO METRICO)

Porta 001	Pezzi: 2	Sistema: Portone sezionale con molle a torsione da parte anteriore (F)	Colore: Marrone (verniciato)
------------------	-----------------	---	-------------------------------------

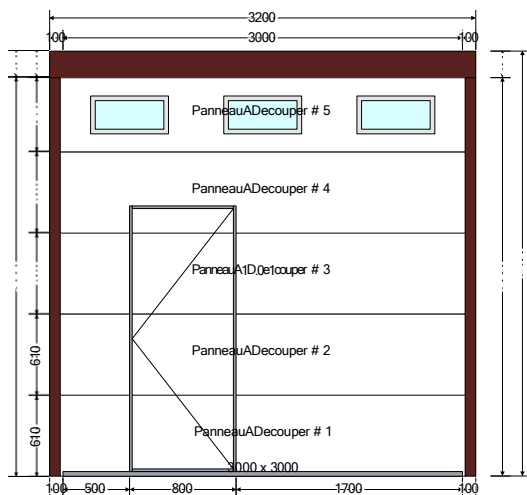

Vista interna

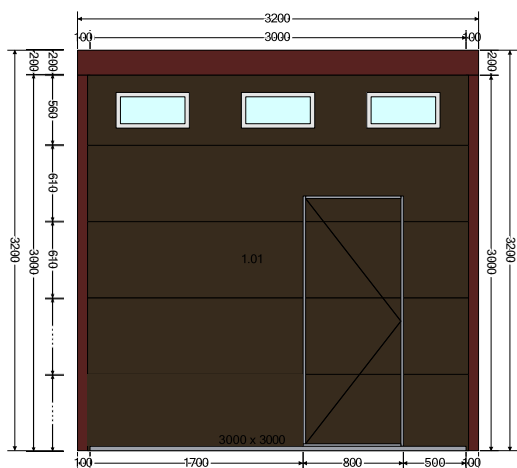

b2cc4a1d	
Telaio	#1
<i>Dimensioni</i>	3000 mm x 3000 mm
Tipologia del vetro	-
Anta	F - garage door with torsion springs at the front
Fermavetro	-
<i>Infiniti package</i>	PREMIUM
<i>Il cliente non ha stabilito la profondita' del garage</i>	Si
<i>Internal Colour for cover</i>	Implicitamente
<i>Altezza del pannello</i>	Implicitamente
<i>Panel thickness</i>	40mm
<i>Rivestimento del pannello</i>	(FWG) WOOD GRAIN - Senza doghe
<i>Tipo di sospensione</i>	Systemowe - 350mm
<i>Montaggio laterale a parete</i>	No
<i>utilizza la barra per stringere le molle di torsione</i>	No
<i>Posteriore profilo di rinforzo per la costruzione</i>	Si
<i>Tipo di azionamento</i>	Elettrico
<i>Motore</i>	SOMFY - DEXXO OPTIMO RTS
<i>Tipo di binario per motore</i>	steel with strap, 2 section
<i>Il telecomando supplementare SOMFY RTS</i>	KeyGo 4 RTS, 4-canali
<i>Quantità dei telecomandi supplementari</i>	3
<i>2-channel RTS coding keyboard</i>	No
<i>Tastiera con codice 2-canali</i>	No
<i>Nadajnik naścienny 3-kanalowy RTS</i>	No
<i>Interruttore a chiave</i>	No
<i>Interruttore a pulsante da incasso</i>	No

Vista esterna

TAHOMA control panel (WiFi control)	No
Fotocellula	Beninca Pupilla
Emergency battery for Dexxo drive	Si
Accumulatore d'emergenza per azionamento DEXXO	Si
Manico/Maniglia	Da un lato
Serratura laterale	No
Porta di servizio	Si
Door Size	800x2000 mm
Threshold height	
Niski	
lato di montaggio della porta (vista interna)	Sinistra
Door hardware	argento anodizzato
self-closer	Si
Vetraggio	Przeszklenie ciepłe prostokątne R2 (585x285)
Rivestimento del vetro	
Matte	
ORIENTAMENTO DELL'INSTALLAZIONE DEI VETRI	
Orizzontale	
rivestimento inox	No
Griglia di ventilazione	No
Dodatkowe śruby i nakrętki – 30szt	Nie
Dodatkowe kołki montażowe – 24szt	Nie
== Extra premium ==	No
Plastic cover for angle bar	
Si	
- Quiet rollers	Si
- Quiet rollers	Si
- Lakierowane zawiasy, okucia, uchwyty rolek (RAL9016)	Yes
- Blokada mechaniczna wózka	Yes
- Profil wyrównujący Home	Yes
- Uszczelka termiczna	Yes
Informazioni	
Kit sensore porta di servizio aperta	
ATTENZIONE: L'altezza di passaggio del cancello si riduce di 80 mm!	
Dimensioni minime di installazione del cliente: Profondità del garage: 4750 mm Architrave: 200 mm Spalletta: 100 mm	
Altezza della soglia bassa - circa 35mm	
Coefficiente termico	Thermal transmittance coefficient could not be computed
Peso	192,9 Kg
Perimetro	24 m
Accessori	Pezzi
Współczynnik termiczny Uw= NPD	2
33.1mat/24Ar/33.2th (38mm) rozmiar 540x240mm	6
1216167 gate drive SOMFY Dexxo Optimo 800N + 1x remote control Keytis2	2
1841026 remote control Keytis 2 RTS, 2-channels	2
1841064 remote control Keygo 4 RTS	6
Prezzo	
Porta	1 x 5.555,78 €
	5.555,78 €

Totale				
	NETTO		IVA	LORDO
Prodotti	5.555,78 €	0%	0,00 €	5.555,78 €
Articoli	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Profili	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Servizi	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €
Prezzo tot.	5.555,78 €			5.555,78 €

Sommaro coefficiente termico						
Finestra	Qtà	Uw	Superficie	superficie totale	Qtà x Uw x Superficie	Commento
001	1					

Peso totale: 385,8 kg
Perimetro totale: 24 m