

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:  
RIMOZIONE VEGETAZIONE E STILATURA MURO SOSTEGNO VIA CICITELLA ED IL SOTTOSTANTE SPAZIO COMUNALE -

COMMITTENTE:  
COMUNE DI ARCHI

IMPRESA:  
DITTA EDILIZIA 2019 S.R.L.S.

DATA:

IL RESPONSABILE  
IMPRESA



**Edilizia 2019 srls**  
Via Nazionale, 492  
66040 ALTINO (CH)  
P Iva 02649010697

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	Unitario	Totale
Nr. 1	U.08.10.10.a Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scalpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio, da eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori). Compreso il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura. Da applicarsi all'intera superficie della parete da consolidare (Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ..... con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura. Da applicarsi all'intera superficie della parete da consolidare.)							
	Primo tratto		7,00		2,800			
	secondo tratto		7,00		3,500			
	terzo tratto		7,00		4,500			
	quarto tratto		30,00		6,000			
	Sommano mq					255,600	21,16	5.408,50
Nr. 2	R.30.30.60.b Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione: senza sostituzione degli elementi in pietra con sola stuccatura delle connessure con malta appropriata a quella originaria							
	Primo tratto		7,00		2,800			
	secondo tratto		7,00		3,500			
	terzo tratto		7,00		3,800			
	quarto tratto		30,00		4,000			
	Sommano mq					190,700	30,84	5.881,19
	L'importo totale è pari a Euro 11.289,69 (diconsi Euro undicimila duecento ottantanove/69)							

## QUADRO ECONOMICO

LAVORI			
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI (di cui LAVORI A MISURA, per Euro 11.289,69) (di cui LAVORI A CORPO, per Euro) (di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	11.289,69 €	
O1	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI		
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI		
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	11.289,69 €	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3		
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		11.289,69 €
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		11.289,69 €
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>		11.289,69 €

LA SOTTOSCRITTA IMPRESA OFFRE UN RIBASSO DEL 20 % SUL TOTALE DEI LAVORI

€ 11.289,69 X 20 % = € 2.257,93

€ 11.289,69 - € 2.257,93 = € 9.031,75 ARROTONDATO AD € 9.000,0 ( escluso iva)

ARCHI LI 25.07.2024

IN FEDE





**Edilizia 2019 srls**  
Via Nazionale, 492  
66040 ALTINO (CH)  
P Iva 02649010697



COMUNE DI ARCHI  
CHIETI

Muro parcheggio

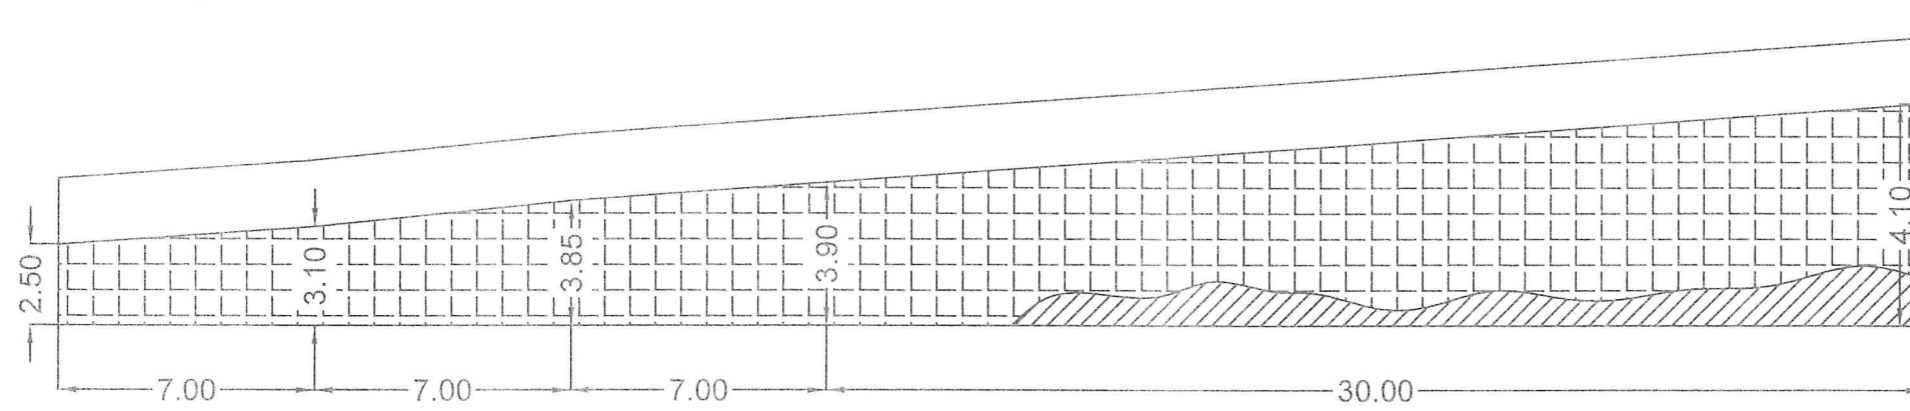

 Muro

 Terreno

